BLACHOTRAPEZ®

Производитель кровельных покрытий

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
2018



Инновации. Высочайшее качество продукции, создание новых промышленных образцов - это ключевые аспекты развития компании BLACHOTRAPEZ, а также ценности, которые на протяжении многих лет определяют ритм ежедневной работы наших специалистов. На основании более чем 40-летнего опыта и лидерства в производстве кровельных и фасадных покрытий в Польше, мы гарантируем высочайшее качество производственного процесса. Наши специалисты позаботятся о том, чтобы работа была выполнена качественно в течение всего процесса производства, начиная со стадии проектирования, выбора материалов, коллористики, производства и заканчивая монтажом кровли.

Кровельные материалы BLACHOTRAPEZ - это точность каждой детали и высокое качество, подтвержденное письменной сорокалетней гарантией. За высоким уровнем репутации фирмы BLACHOTRAPEZ в том числе и качество сырья - компания сотрудничает только с лучшими поставщиками и является генеральным дистрибьютором высококачественных покрытий сталелитейного завода ThyssenKrupp, Steel Europe и Tata Steel.

Все это позволяет воплотить Вашу мечту об идеальном доме. Мечту о доме с красивой, прочной крышей, которая обеспечит безопасность и комфорт для всей Вашей семьи.

О КОМПАНИИ 03

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 05

TYSENIA 06
GERMANIA 08
GERMAN 10
TALIA 12
DIAMENT 14
KINGAS 16
JANOSIK 18

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 21

Retro 25, Retro 38 22

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ 25

T-8, T-14+, T-18 26
T-18+, T-20+ 28
T-35, T-35+ 30
T-50, T-55 32

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАКЕТНИКИ 34

КОЛОРИСТИКА 36

СЫРЬЁ 38

ИННОВАЦИИ 42

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 43

ТРАНСПОРТ 44

Металлочерепица

ЛЁГКОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Металлочерепица - это универсальное кровельное покрытие, которое отлично вписывается в любой архитектурный ансамбль. Его часто выбирают клиенты, как для новых зданий и сооружений, так и для реконструкции старых построек. Бесспорным преимуществом металлочерепицы является её исключительная легкость. Вес 1 м^2 листа составляет прибл. 4,5 кг, т.е. почти в 10 раз меньше, чем вес традиционной керамической черепицы. Легкое покрытие не перегружает и не нарушает конструкцию здания.

Именно благодаря всему этому, металлочерепица является одними из наиболее часто используемых кровельных материалов для жилых, религиозных, сельскохозяйственных и общественных зданий. Продукты из нашего портфолио GERMANIA, GERMAN, DIAMENT, KINGAS, TALIA, JANOSIK и TYSENIA разработаны по классическому образцу черепицы. Они сочетают в себе традиции и современность.

Благодаря полностью автоматизированному процессу производства, который позволяет резать листовой металл нужной длины, мы можем реализовать самые необычные заказы, при одновременном снижении количества отходов.


Мы предлагаем черепицу нескольких цветов с полиэфирным покрытием, PLADUR® EcoProtect от металлургического завода Thyssenkrupp, (Germania, Talia, Tysenia), а также Colorcoat HPS200®Ultra от металлургического завода TATA Steel. Комплексная система элементов отделки, фурнитуры, плоских листов, элементов уплотнения и крепежных деталей обеспечивают высокое качество и плотность покрытия.

TYSENIA®




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1236 мм**
Высота оребрения.	**1198 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Высота оребрения	**30 мм**
Длина модуля	**350 мм**
Высота профиля	**2,5 мм**



Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

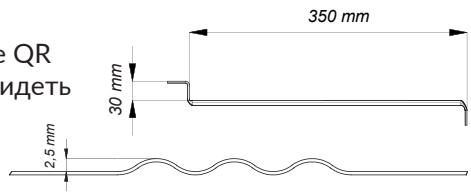

Варианты покрытий на выбор:

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Relief IceCrystal


Colorcoat HPS200® Ultra

ПЛОСКАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Одномодульная металлочерепица TYSENIA является современным решением для тех, кто хочет создать уникальный визуальный эффект. Минималистический строгий внешний вид металлочерепицы гармонично сочетается с современными архитектурными тенденциями, а плоская форма обеспечивает универсальное применение. Прямолинейную форму TYSENIA украшает изящная тройная волна и отличает низкий 2,5 миллиметровый профиль. TYSENIA может быть установлена в качестве кровельного покрытия, а также оригинальной фасадной отделки.

НОВИНКА

Кроме того, плоская металлочерепица легкая по весу, благодаря чему она идеально подходит не только для современного строительства, но и для обновления крыш, старых зданий и сооружений. Продукт доступен в четырех вариантах с матовым и глянцевым покрытием: Pladur® Wrinkle MAT, Pladur® Relief iceCrystal thyssenkrupp, Colorcoat HPS200® Ultra, а также в широком цветовом диапазоне.

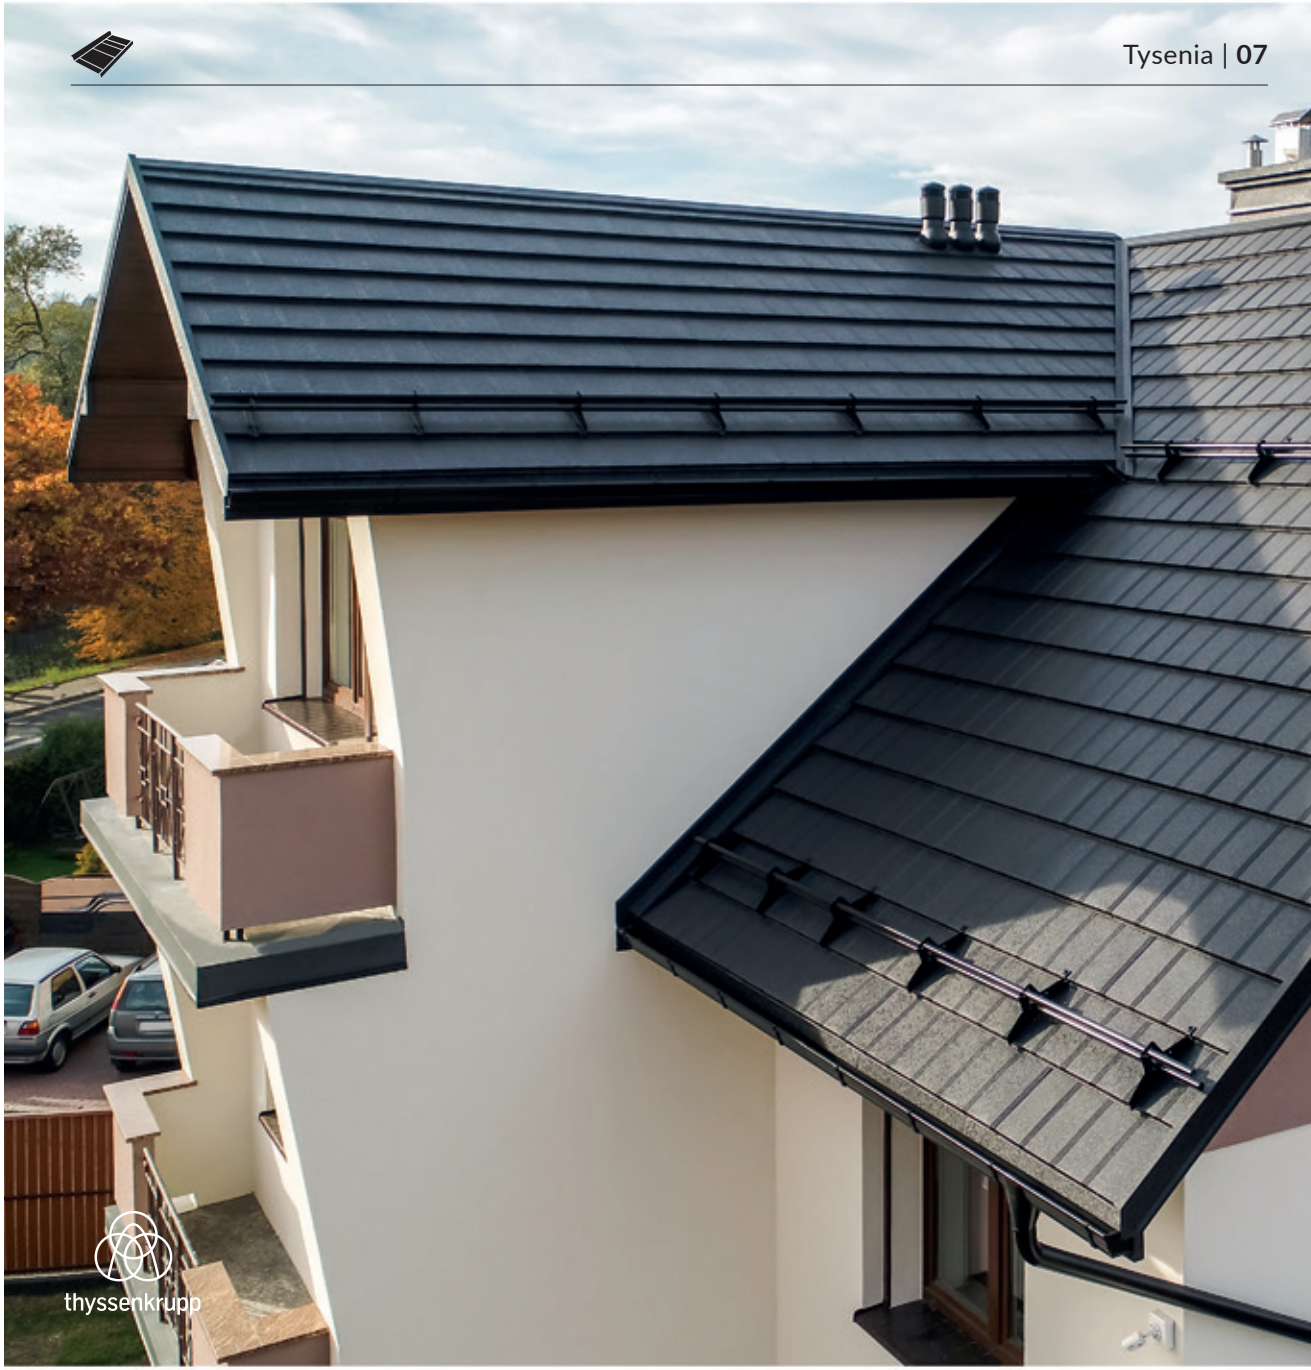

thyssenkrupp

germania
simetric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина Высота оребрения. Толщина профиля (сталь)	**~1215 мм** **1120 мм** **0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**5970 мм**
Высота оребрения	**25/30 мм**
Длина модуля	**350 мм**
Высота профиля	**20 мм**





Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

Варианты покрытий на выбор:

- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus

GERMANIA SIMETRIC

Для удовлетворения самых высоких требований наших клиентов мы поддерживаем высокий уровень качества наших продуктов. Высокую репутацию подтверждает также качество сырья, поставляемого лучшими в мире сталелитейными заводами: thyssen- krupp Steel Europe и TATA Steel и U.S. Steel. Именно благодаря использованию в производстве такого сырья, модель металлочерепицы GERMANIA SIMETRIC характеризуется такой высокой стойкостью к стиранию, коррозии и загрязнениям. Проектируя черепицу, GERMANIA мы предали особое значение элегантному дизайну, долговечности и экономичности.

ДОЛГОВЕЧНАЯ И КРАСИВАЯ КРЫША

Этот инновационный и уникальный продукт характеризуется повышенным профилем и уникальным тройным ребром, который характеризуется вневременным и нестандартным внешним видом. Промышленный образец металлочерепицы GERMANIA SIMETRIC защищен сертификатом Управления по гармонизации, действующим на внутреннем рынке Европейского Союза. № образца: 002495606-0001.

Письменная гарантия на металлочерепицу, в зависимости от типа покрытия, может включать период до 40 лет.



45A
thyssenkrupp

GERMAN
simetric

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1200 мм**
Высота оребрения	**1144 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**5970 мм**
Высота оребрения	**29 мм**
Длина модуля	**350 мм**
Высота профиля	**21 мм**





Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

Варианты покрытий на выбор:

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS200® Ultra

Poliester Standard (RAL/MAT)

50 Pladur® Wrinkle Mat Plus

GERMAN SIMETRIC

GERMAN SIMETRIC - это симетричная модульная металлочерепица, которую клиенты выбирают за современный и привлекательный внешний вид, а кровельщики - за легкий монтаж. Важным преимуществом GERMAN SIMETRIC является высокое качество сырья – фирма Blachotrapez при производстве использует сталь с немецкого сталелитейного завода thyssen- krupp Steel Europe, морового лидера своей отрасли. Изготовленная из сырья наивысшего качества металлочерепица GERMAN SIMETRIC обладает повышенной устойчивостью к истиранию и загрязнениям, а также характеризуется максимально высокой на польском рынке устойчивостью к коррозии.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ВАШЕЙ КРЫШИ

Точность, прочность и классический внешний вид. Так в нескольких словах можно описать новую металлочерепицу GERMAN SIMETRIC. Теперь даже сложные конструкции черепицы будут качественно защищать Вас и вашу семью на протяжении многих лет.



thyssenkrupp


TALIA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1210 мм**
Высота оребрения	**1150 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**max 5970 мм**
Высота оребрения	**30/35 мм**
Длина модуля	**350 мм**
Высота профиля	**19 мм**





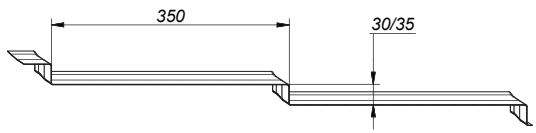

Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

TALIA 30/35

Варианты покрытий на выбор:

- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus

НОВЫЙ РАЗМЕР КРОВЛИ ИЗ TALIĄ 30 И 35 ММ

TALIA 30 мм – это металлочерепица, известная своей тонкой формой. Теперь она также доступна в новой версии с более высокими ребрами - 35 мм. Новая TALIA 35 попрежнему имеет красивый внешний вид, теперь с усиленным оригинальным оребрением, что дает дополнительные возможности в создании больших и малых уклонов крыши. Оригинальная отделка нижнего края листа, разрезанного по форме профиля, так называемая 3D-отделка, дополнительно улучшает эстетику внешнего вида изделия.

Мы рекомендуем объединить TALIA с глянцевым покрытием Премиум класса SUPERIOR HB, что гарантирует красивый визуальный вид кровли. Для получения максимальной долговечности крыши на протяжении длительного времени, мы рекомендуем TALIA в покрытием Pladur®Wrinkle Mat Plus. Это покрытие толщиной 50 мкм, которое отличается повышенным содержанием цинка и магния. Высокие параметры качества подтверждены сертификатом и письменной 50-летней гарантией производителя. Кроме того, обе модели Talii можно приобрести со всеми покрытиями, которые доступны в предложении фирмы BLACHOTRAPEZ.



thyssenkrupp

Diament® plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1150 мм**
Высота оребрения.	**1045 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**max 5750 мм**
Высота оребрения	**20 мм**
Длина модуля	**350 мм**
Высота профиля	**34 мм**

Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

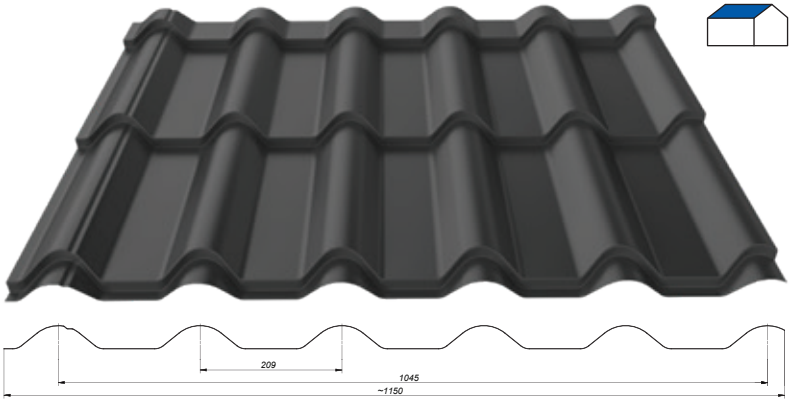


Diament® ECO plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1200 мм**
Высота оребрения.	**1120 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**max 5750 мм**
Высота оребрения	**14 мм**
Длина модуля	**350/400 мм**
Высота профиля	**22 мм**

Отсканируйте QR код, чтобы увидеть 3D-модель

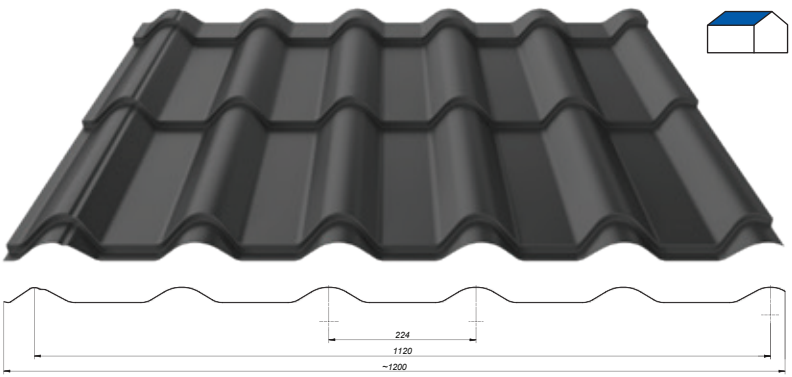

DIAMENT PLUS и DIAMENT ECO PLUS

Традиционный узор металлочерепицы DIAMENT PLUS обеспечивает особый, привлекательный внешний вид поверхности кровли. Эта модель была разработана таким образом, чтобы максимально плотно прилегать и свести к минимуму количество отходов листового металла.

Варианты покрытий на выбор:

- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus



thyssenkrupp

Kingas®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	~1195 мм
Высота оребрения	1100 мм
Толщина профиля (сталь)	0,5 мм
Рекомендуемая длина	max 5750
Высота оребрения	14/20 мм
Длина модуля	350/400 мм
Высота профиля	23 мм

Отсканируйте код QR чтобы увидеть 3D-модель

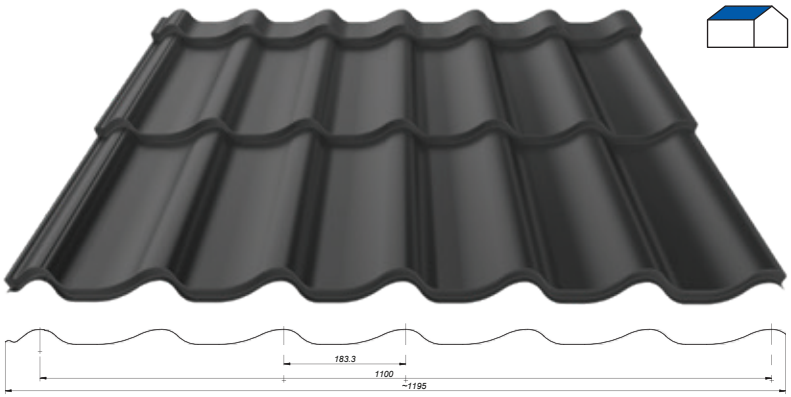


Kingas® ECO plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	~1195 мм
Высота оребрения	1120 мм
Толщина профиля (сталь)	0,5 мм
Рекомендуемая длина	max 5750
Высота оребрения	14 мм
Длина модуля	350 мм
Высота профиля	22 мм

Отсканируйте код QR чтобы увидеть 3D-модель

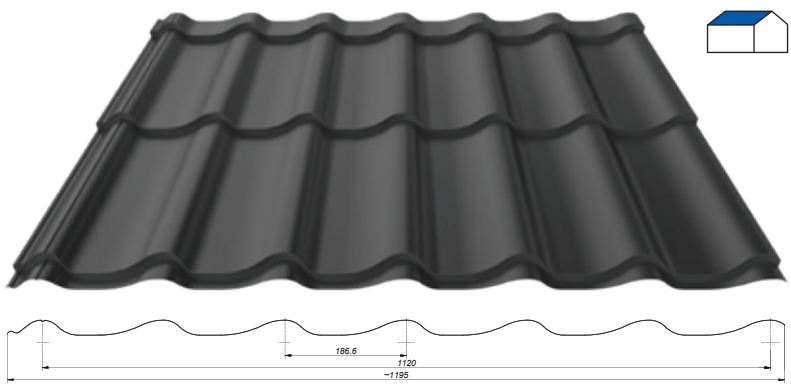

KINGAS и KINGAS ECO PLUS

Металлочерепица KINGAS и KINGAS ECO PLUS является элегантным, легким кровельным покрытием, которое характеризуется привлекательным узором, напоминающим нежные волны. Лучше всего подходит для жилых, религиозных, сельскохозяйственных и общественных зданий.

Варианты покрытий на выбор:


- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Poliester Standard (RAL/MAT)
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus


thyssenkrupp

JANOSIK
металлический гонт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**~1222 мм**
Высота оребрения	**1170 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Высота оребрения	**35 мм**
Длина модуля	**380 мм**
Высота профиля	**6 мм**

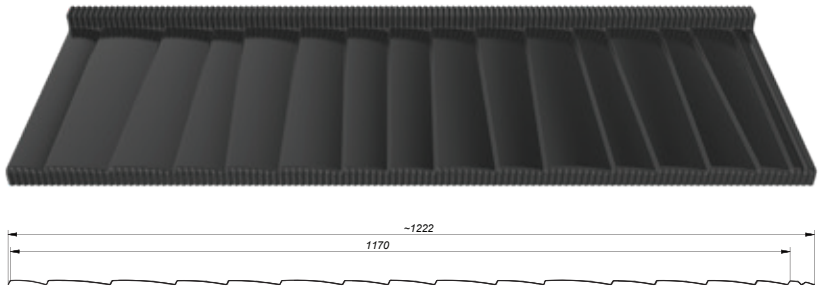

Отсканируйте код QR чтобы увидеть 3D-модель

Варианты покрытий на выбор: Pladur® Relief Wood


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГОНТ JANOSIK

Металлический гонт JANOSIK это инновационный продукт с уникальным дизайном. Его форма, текстура и композиция точно имитирует деревянный гонт. Такой эффект удалось получить благодаря использованию инновационных технологических решений и производству материала PLADUR Relief WOOD. В основе PLADUR Relief WOOD рельеф древесины, который идеально имитирует её структуру, создавая на крыше отличный визуальный эффект. Высококачественная немецкая сталь, используемая для производства JANOSIK, поставляется известной компанией ThyssenKrupp Steel Europe - лидера мирового рынка. Благодаря тому, что стальная основа защищена смесью цинка и магния, покрытие характеризуется повышенной прочностью, а срок его службы заметно увеличивается.

ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ДЕРЕВА В СТАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Удивительный эстетичный внешний вид – это результат обработки материала текстурой и лакокрасочными покрытиями. Минимум 36 микрон гарантируют исключительную долговечность лакокрасочного покрытия. Металлический гонт JANOSIK устойчив к коррозии, стиранию, загрязнению и УФ-излучению. В отличие от деревянного гонта, этот тип материала не требует частого и дорогостоящего обслуживания, что делает его более функциональным. Низкий профиль позволяет получить широкую поверхность крытия, что обеспечивает экономичность при использовании продукта. Возможность укладки материала с обеих сторон позволяет просто и быстро смонтировать металлический гонт JANOSIK.



thyssenkrupp

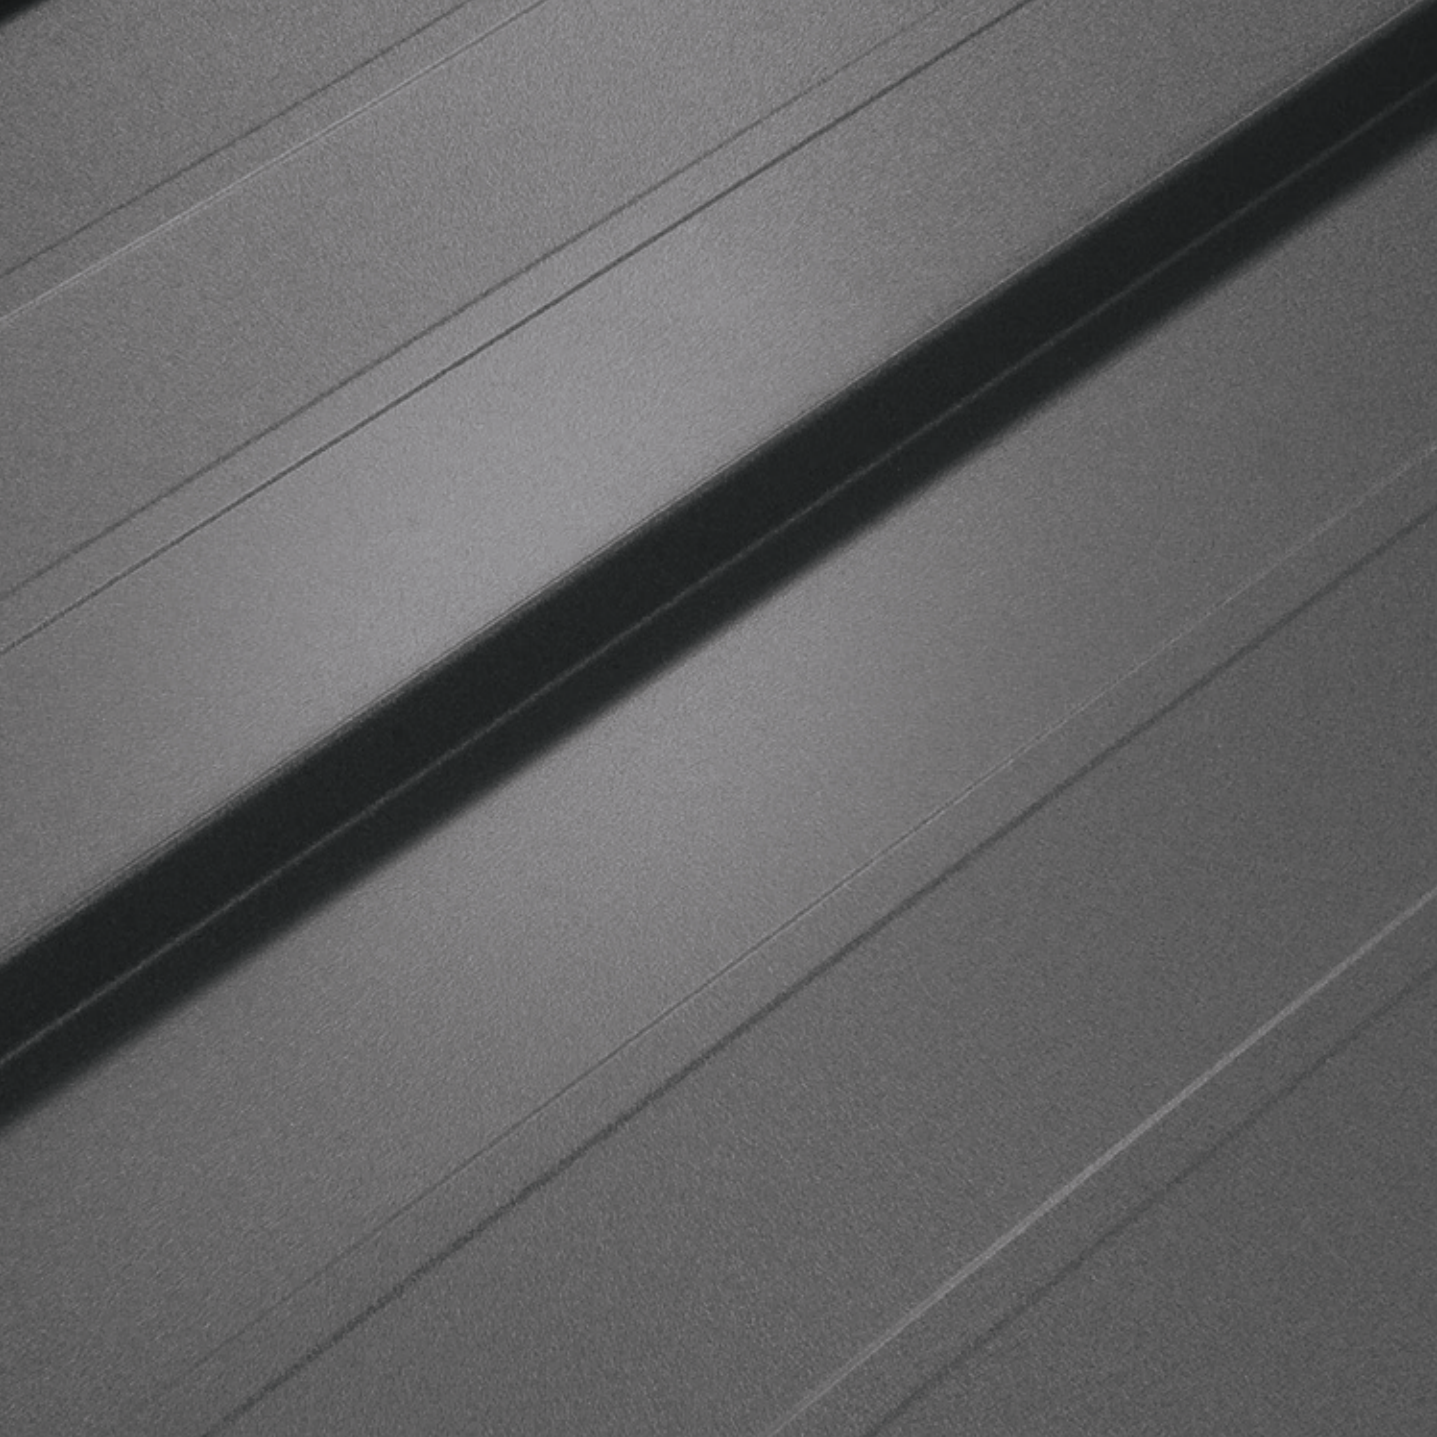


Кровельные панели

КЛАССИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД И СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА

Кровельные панели, устанавливаемые на ребре - это традиционный способ укладки «на фальц». В качестве инноваций компания Blachotrapez разработала продукт, характеризующийся целым рядом усовершенствований – это кровельная панель с фальцем Retro. В зависимости от требуемого эффекта можно особенно выделить традиционный внешний вид здания либо дополнительно раскрыть его современный характер.

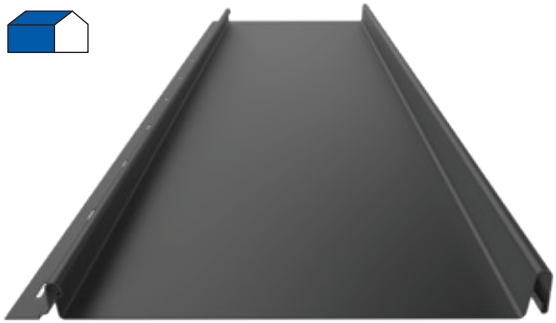

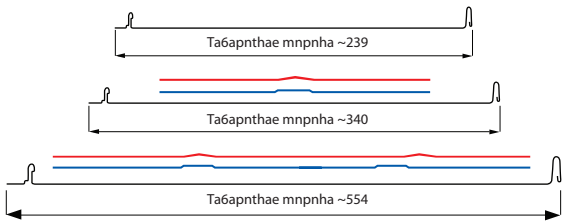


PANEL RETRO 25


Высота фальца	25 мм
Кроющая ширина	521/309/209
Габаритная ширина	~554/~340/~239
Толщина листа	0,5 мм
Длина листа	max 8000 мм min 1400 мм

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

Варианты покрытий на выбор:

- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Pladur® Relief IceCrystal
- Poliester Stand. (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Alucynk
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB

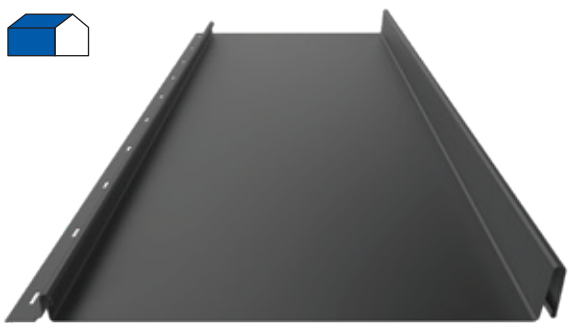

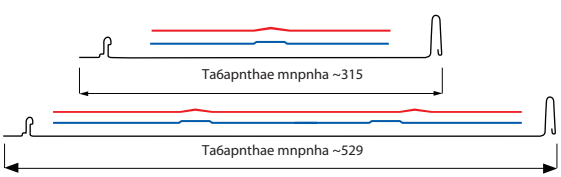

PANEL RETRO 38

Высота фальца	38 мм
Кроющая ширина	498/284
Габаритная ширина	~529/~315
Толщина листа	0,5 мм
Длина листа	max 8000 мм min 1400 мм

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

Варианты покрытий на выбор:

- Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
- Colorcoat HPS200® Ultra
- Pladur® Relief IceCrystal
- Poliester Stand. (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Wood
- Alucynk
- 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Оребрение
- Вырезы - вариант выреза под загиб
- Вырез с загибом - вариант загиба к начальной полосе


thyssenkrupp



Трапециевидные профили

ТРАДИЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫШ И ФАСАДОВ

Трапециевидная черепица - это уникальный продукт благодаря своей выразительной форме и простоте. Это универсальный и экономичный материал для быстрого покрытия как кровли, так и фасада. Черепица позволяет создавать эффектные конструкции, которые часто ломают традиционное представление по отделению кровли и фасада. Дизайнеры часто выбирают трапециевидный профиль в качестве материала для кровли промышленных объектов и общественных зданий. Всё чаще частные владельцы решают использовать при строительстве дома трапециевидное покрытие благодаря тому, что оно отлично смотрится на зданиях с современной минималистичной архитектурой и проэкологичным стилем.

Трапециевидный профиль в первую очередь практичен. Широкий диапазон толщины листа от 0,5 до 1,25 мм, возможность дорезки по заказу и богатая цветовая гамма предоставляют неограниченные возможности применения такого типа покрытия. Важное преимущество материала данного покрытия - это его жесткость и прочность благодаря высоте профиля.


Для малых и средних зданий идеальными будут трапециевидные профили: T8, T14+, T18, T18+, T20+, T35, T35+, T50 и T55 используемые для больших объектов обслуживания, например производственных зданий.

T-8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1195 мм**
Высота оребрения	**1170 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,4-0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**max 6 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

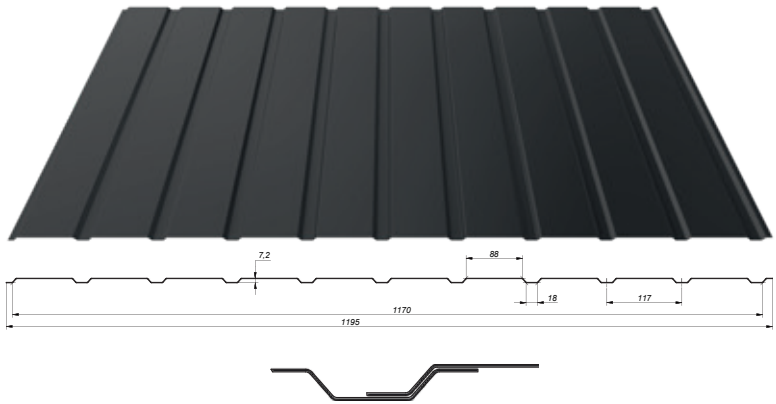

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
Pladur® Relief IceCrystal
SUPERIOR HB
Colorcoat HPS200® Ultra
Poliester Standard (RAL/MAT)
Pladur® Wrinkle Mat Plus
Alucynk
Pladur® Relief Wood

T-14+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1140 мм**
Высота оребрения	**1099 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5 мм**
Рекомендуемая длина	**max 8 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

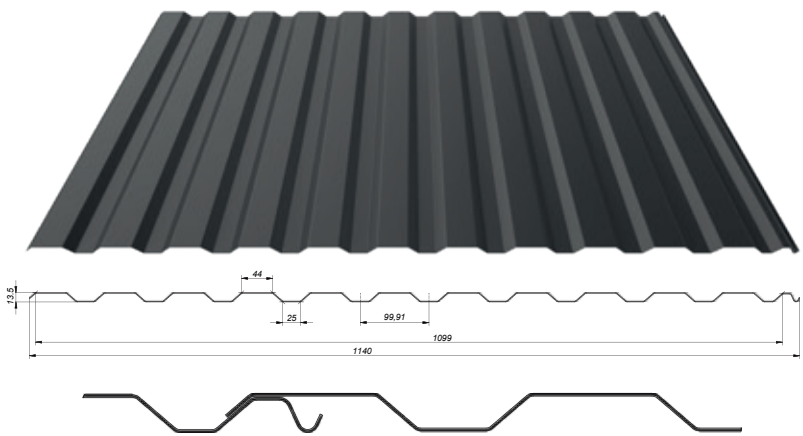

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
Pladur® Relief IceCrystal
SUPERIOR HB
Colorcoat HPS200® Ultra
Poliester Standard (RAL/MAT)
Pladur® Wrinkle Mat Plus
Alucynk


T-18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1160 мм**
Высота оребрения	**1123 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 10 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

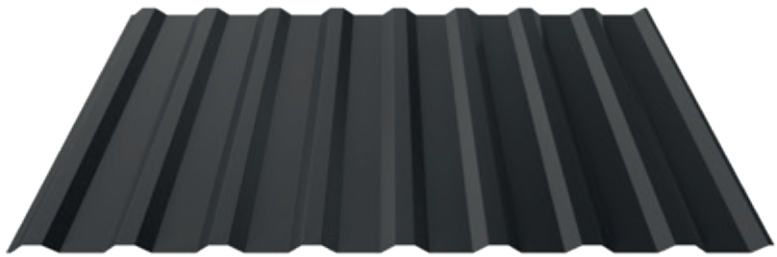





Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS200® Ultra | Poliester Standard (RAL/MAT) | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk


T-18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1160 мм**
Высота оребрения	**1123 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 10 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

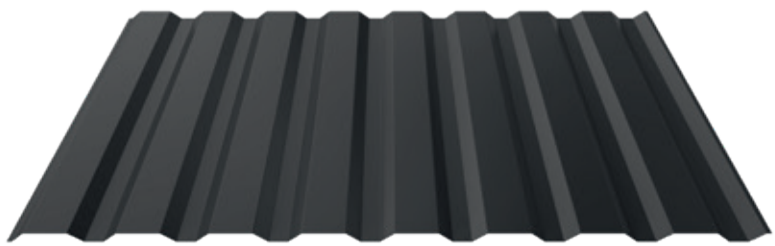





Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS200® Ultra | Poliester Standard (RAL/MAT) | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk

T-18+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1173 мм**
Высота оребрения	**1127 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

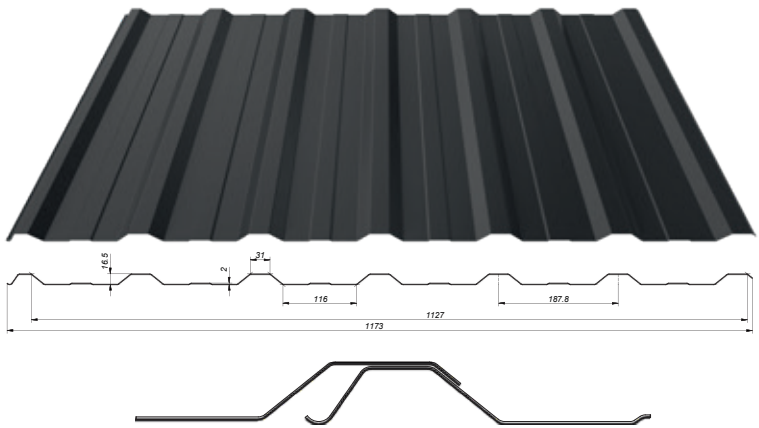

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
Pladur® Relief IceCrystal
SUPERIOR HB
Colorcoat HPS200® Ultra
Poliester Standard (RAL/MAT)
50 Pladur® Wrinkle Mat Plus
Alucynk

T-18+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1173 мм**
Высота оребрения	**1127 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

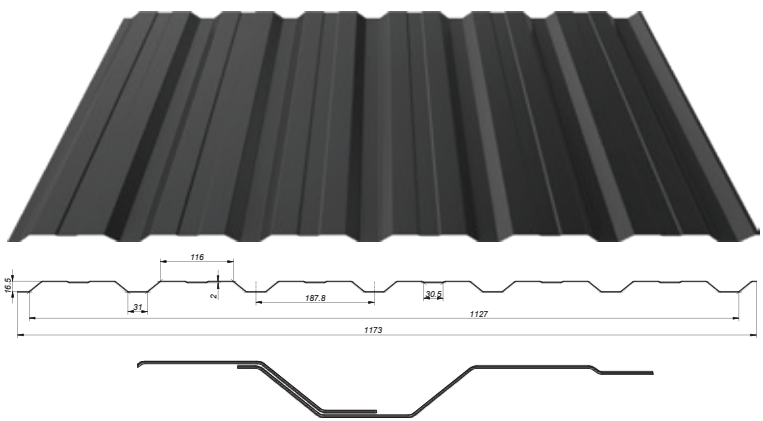

Варианты покрытий на выбор:

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium
Pladur® Relief IceCrystal
SUPERIOR HB
Colorcoat HPS200® Ultra
Poliester Standard (RAL/MAT)
50 Pladur® Wrinkle Mat Plus
Alucynk





T-20+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1120 мм**
Высота оребрения	**1070 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

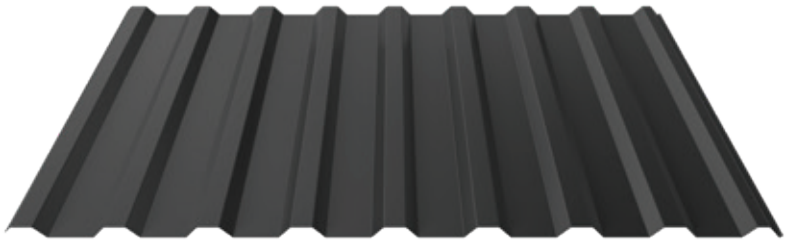





Варианты покрытий на выбор:

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS200® Ultra

Poliester Standard (RAL/MAT)

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Alucynk




T-35+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1100 мм**
Высота оребрения	**1065 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

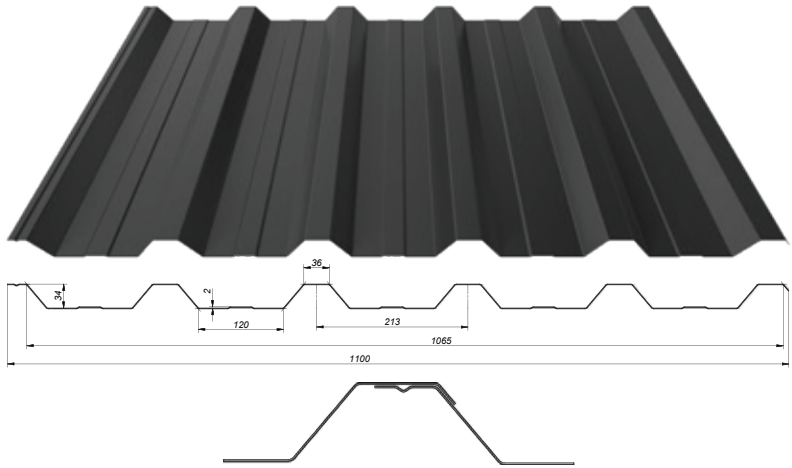

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

T-35+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1100 мм**
Высота оребрения	**1065 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–0,75 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

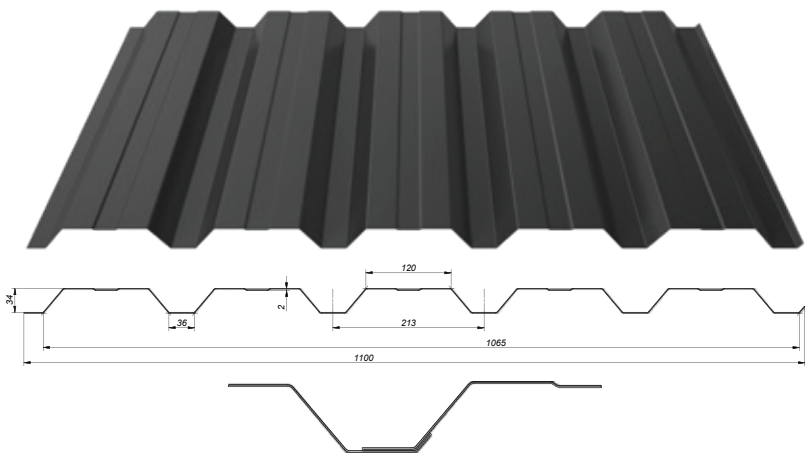

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

T-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1098 мм**
Высота оребрения	**1047 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–1,0 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

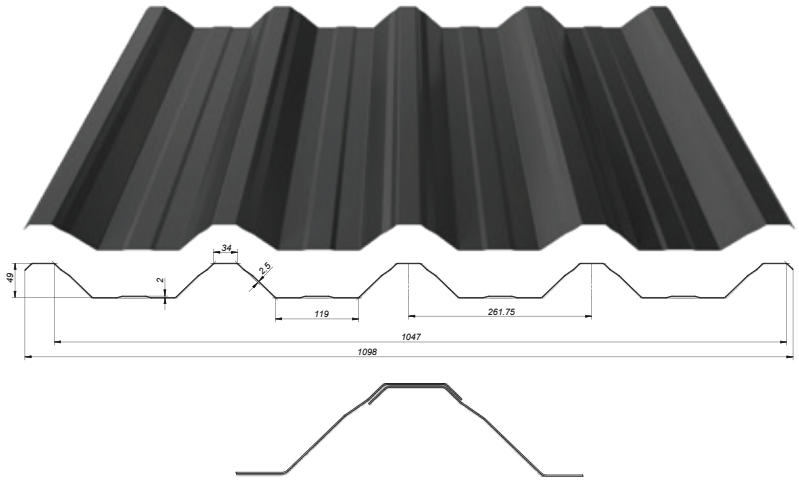

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

T-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1098 мм**
Высота оребрения	**1047 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–1,0 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

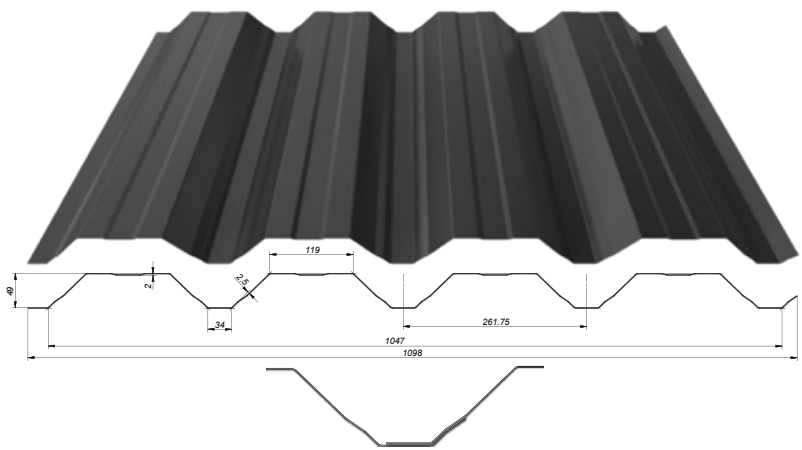

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

T-55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1050 мм**
Высота оребрения	**1000 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–1,0 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

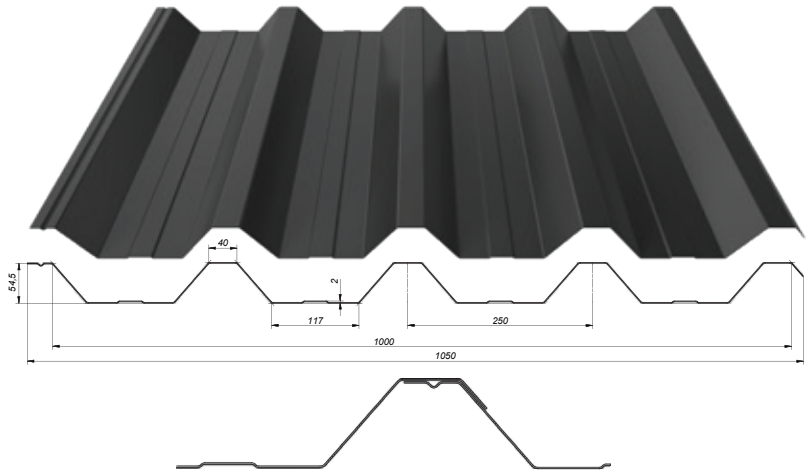

Варианты покрытий на выбор:


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

T-55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритная ширина	**1050 мм**
Высота оребрения	**1000 мм**
Толщина профиля (сталь)	**0,5–1,0 мм**
Рекомендуемая длина	**max 12 пм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

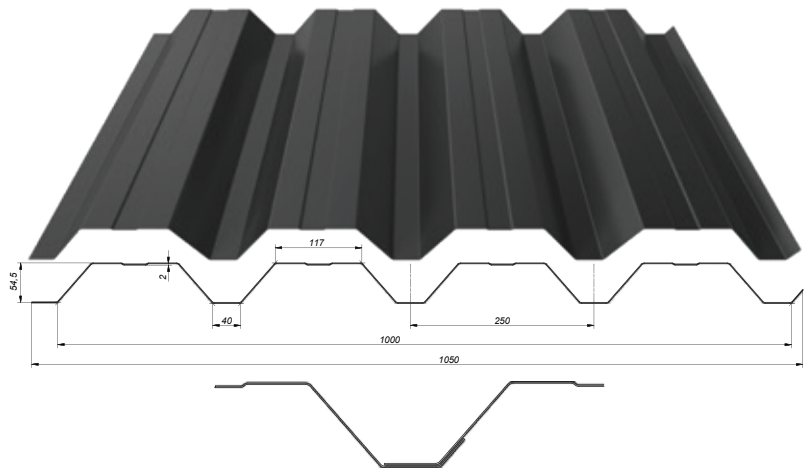

Варианты покрытий на выбор:

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS200® Ultra · Poliester Standard (RAL/MAT) · 50 Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

Металлические штакетники

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАКЕТНИКИ PREMIUM

Фирма Blachotrapez, стремясь удовлетворить пожелания клиентов по реализации их планов об идеальном доме, постоянно и удачно расширяет портфолио своих продуктов. Именно поэтому мы включаем в наше предложение новый продукт – металлические штакетники Premium, это первый продукт в сегменте ограждений, который вместе с предлагаемыми производителем кровельными покрытиями образует единое решение по отделке дома и его территории.


Привлекающий внимание внешний вид, уникальный запатентованный дизайн, высококачественные материалы, а также современные и практичные решения по монтажу - это только некоторые из особенностей металлических штакетников Premium. Ограждение из металлических штакетников Premium идеально вписывается в общую архитектуру, дополняя внешний вид дома и подчеркивая его характер. Благодаря многолетнему опыту в производстве высококачественного листового металла с покрытием, нам удалось создать чрезвычайно прочный продукт с эстетичным внешним видом, который используется для универсальных дизайнерских решений. Металлические штакетники Premium не перегружают конструкцию ограды и позволяют свободно формировать её линию, выбрать оптимальную высоту в соответствии с индивидуальными потребностями, а также свободно регулировать просветы. Несомненным преимуществом системы является чрезвычайно простая и быстрая установка, которую можно производить самостоятельно. Плюсом также является возможность легко и просто содержать штакетник в чистоте, продукт не требует специального технического обслуживания.


Металлические штакетники


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота профиля	**20,9 мм**
Исходная ширина	**156 мм**
Полезная ширина	**123 мм**
Габаритная ширина	**123 мм**
Длина элемента	**по заказу**
Максимальная рекомендуемая длина. элемента	**2400 мм**
Минимальная длина элемента	**150 мм**

Отсканируйте QR код чтобы увидеть 3D-модель

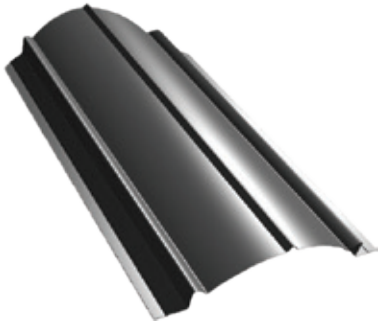





Металлические штакетники доступны с односторонним или двухсторонним вариантом покрытия.
В двухстороннем варианте доступны следующие цвета: RAL8017, RAL 9005, RAL 7016 и Wood-like GOLDEN OAK.
В одностороннем варианте: все сырье доступно на складе, за исключением HPS, OCYNK, ZINKOMAG и ALUCYNK



Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal TK 6020

Pladur® Relief iceCrystal TK 8004

Pladur® Relief iceCrystal TK 3009

Pladur® Relief iceCrystal TK 8019

Pladur® Relief iceCrystal TK 7016

Pladur® Relief iceCrystal TK 7024

Pladur® Relief iceCrystal TK 9005

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle MAT TK 8004

Pladur® Wrinkle MAT TK 3009

Pladur® Wrinkle MAT TK 8019

Pladur® Wrinkle MAT TK 7016

Pladur® Wrinkle MAT TK 7024

Pladur® Wrinkle MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB RAL 8004 HB

SUPERIOR HB RAL 3009 HB

SUPERIOR HB RAL 8019 HB

SUPERIOR HB RAL 7016 HB

SUPERIOR HB RAL 7024 HB

SUPERIOR HB RAL 9005 HB

Colorcoat
HPS200® Ultra

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004

Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017

Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016

Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005

Poliester
Standard (RAL/MAT)

RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5010 | RAL 6020 | RAL 6029

RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9005

RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010

Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium TK 3005 | Pladur® RAL Premium TK 3011 | Pladur® RAL Premium TK 6005 | Pladur® RAL Premium TK 7024 | Pladur® RAL Premium TK 8004 | Pladur® RAL Premium TK 8017

Pladur® RAL Premium TK 9005

50 Pladur®
Wrinkle Mat Plus


Pladur® Wrinkle Mat Plus 9005 | Pladur® Wrinkle Mat Plus 7016 | Pladur® Wrinkle Mat Plus 8019

Alucynk

Usinor MAT 8017 | Alucynk 185

Технология печати не позволяет точно передать цвет покрытий, потому цвета являются приблизительными и могут отличаться от фактических. Цвета образцов могут иметь минимальные производственные отличия и немного отличаться от поставляемого материала.

thyssenkrupp

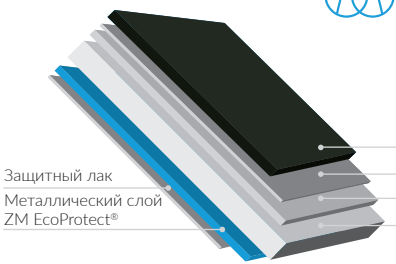

Pladur® Wrinkle Mat Plus


Декоративный лак матирующий
Защитный лак
Металлический слой ZM EcoProtect®
Стальная снова

BLACHOTRAPEZ 50 years GUARANTEE WRITTEN

50 Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus - крупнозернистый, цветовая гамма согласно известным стандартам, двухслойная система покрытия, толщина покрытия мин. 50 микрон.

thyssenkrupp

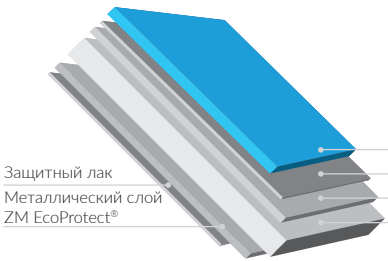

Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

Декоративный лак матирующий/глянцевый
Защитный лак
Металлический слой ZM EcoProtect®
Стальная снова

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ


Pladur® Wrinkle mat /Pladur® RAL Premium

Pladur® Wrinkle mat - крупнозернистый, цветовая гамма согласно известным стандартам, двухслойная система покрытия, толщина покрытия мин. 35 микрон. Лист соответствует требованиям класса A2 согласно Решению Комиссии 96/603 / EC по противопожарной защите, а также принадлежит к коррозионной группе C4 в соответствии с EN ISO 12944-2.

thyssenkrupp

35 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ

Pladur® Relief IceCrystal

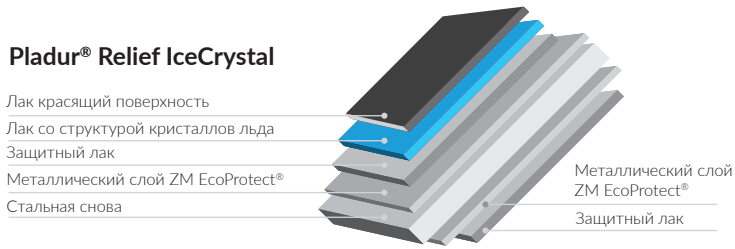


Pladur® Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal - металлический лист с запатентованным рисунком на поверхности, имитирующим разводы замороженного льда, с трехслойной системой покрытия, толщиной пленки мин. 36 микрон. Соответствует требованиям класса A2 согласно Решению Комиссии 96/603 / EC по противопожарной защите, а также принадлежит к коррозионной группе C4 в соответствии с EN ISO 12944-2.

thyssenkrupp

35 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ


Pladur® Relief Wood

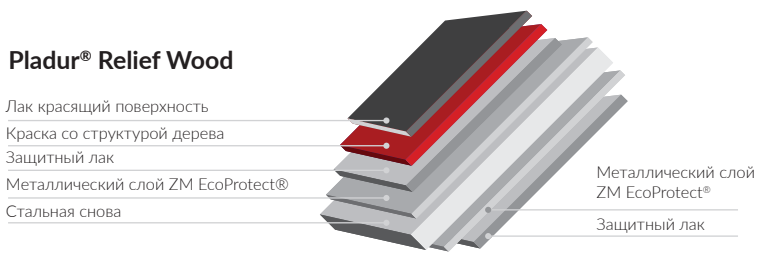

Pladur® Relief Wood

Pladur® Relief Wood - металлический лист с запатентованной структурой поверхности, имитирующей дерево, с трехслойным покрытием и толщиной пленки мин. 36 микрон. Лист соответствует требованиям класса A2 согласно Решению Комиссии 96/603 / EC по противопожарной защите, а также принадлежит к коррозионной группе C4 в соответствии с EN ISO 12944-2.

Poliester standard

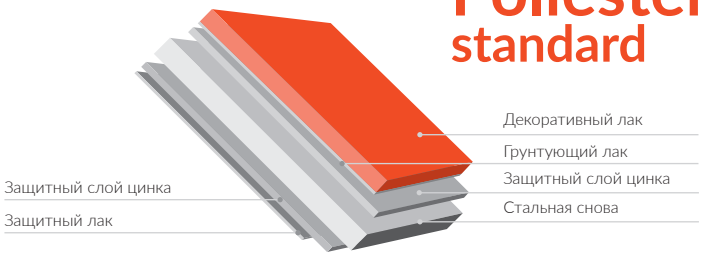




Poliester Standard (RAL/MAT)

Poliester Standard - это покрытие, которое является одним из наиболее популярных кровельных листов. В настоящее время используются листы, оцинкованные с обеих сторон, что является защитой от коррозии, грунтовкой и органической краской. Последний слой обеспечивает цвет и текстуру, а также защищает от внешних природных воздействий.

TATA STEEL

Colorcoat HPS200®Ultra

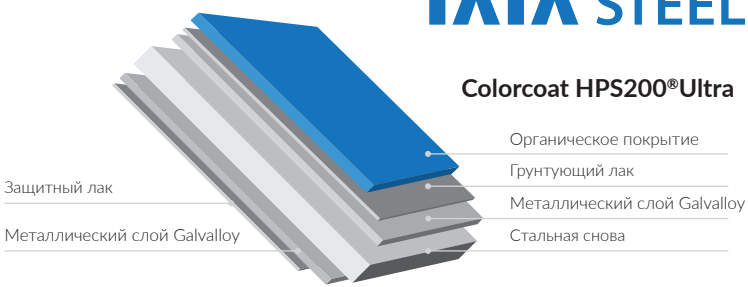




Colorcoat HPS200® Ultra

Colorcoat HPS200®Ultra - проверенный и используемый исключительно в компании TATA Steel металлический слой Galvalloy, состоящий из 95% цинка и 5% алюминия, гарантирующий непревзойденную защиту от коррозии. Толщина органического покрытия в продукте Colorcoat HPS200 ULTRA® составляет 200 мкм. Листовой металл Colorcoat HPS200 Ultra® может быть использован в самой высокой категории коррозийности - C5 в соответствии с EN ISO 12944-2. Кроме того, кровля изготовленная из этого покрытия имеет класс устойчивости к внешнему огню B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) а его реакция на огонь, классифицируется как C-s2, d0, по решению Комиссии UE.


SUPERIOR HB

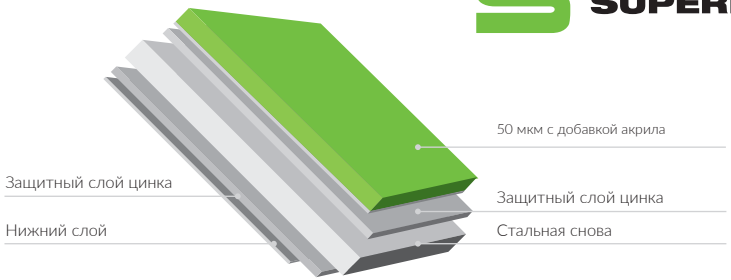

30 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB - это отличная альтернатива гладкой полиэфирной поверхности. Благодаря акриловой смеси структура покрытия слегка зернистая, и свет на ней искрится. Добавка акрила также упрочняет поверхность лака, что придает продукту лучшую устойчивость к царапинам. Листовой металл, с металлическим слоем SUPERIOR HB отвечает требованиям класса A1 в соответствии с Решением Комиссии 96/603/EC противопожарной защиты. Изделия из системы покрытия SUPERIOR HB могут использоваться в коррозионной категории C4 в соответствии с нормой EN ISO 12944-2.

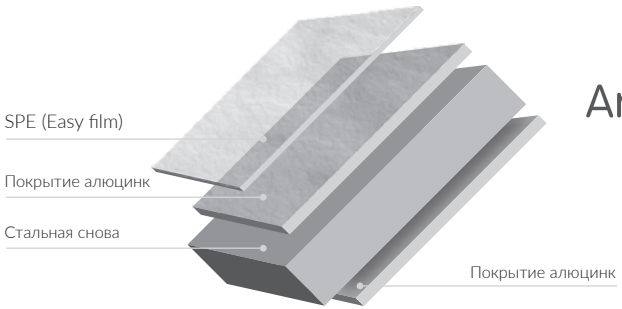

ArcelorMittal

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПИСЬМЕННОЙ

Alucynk

Alucynk AZ185 Мы первые в Польше применили в кровельном производстве алюцинк AZ185! Алюцинк - это листовой металл с двусторонним покрытием сплавом алюминия и цинка в процессе горячей гальванизации похожим на процесс горячего цинкования. Пропорции компонентов сплава: алюминий – 55%, цинк – 43,4% и кремний – 1,6%, позволяют получить высокую стойкость к коррозии благодаря синергическому действию катодной защиты цинка и эффекта экранирования алюминия. Компания Blachotrapez использует для производства только алюцинк с массой 185 г/м² (продукт имеет 25-лет гарантии). Листовой металл отвечает требованиям класса A1 согласно Решению Комиссии 96/603/EC по противопожарной защите, а также может быть использован в категории коррозийности C4 в соответствии нормой EN ISO 12944-2.

ЦЕНТР СТАЛЬНЫХ УСЛУГ (ЦСУ)

Центр Стальных Услуг (ЦСУ) специально создан для тех клиентов, которые ищут материалы с конкретными параметрами и степенью обработки. Обработка включает в себя перематывание, продольную и поперечную резку и защиту согласно индивидуальным требованиям клиента. Мы принимаем также заказы с использованием материалов заказчика. Высокое качество производственного процесса позволяет наиболее оптимально их использовать.

HYDROCONTROL

hydrocontrol

Конденсация водяного пара на неизолированных поверхностях стальной кровли зависит от многих факторов, в том числе от строения кровли и её теплоизоляции. Конденсация влаги может привести к увлажнению крыши и, следовательно, к развитию грибка или коррозии, а в крайних случаях к затоплению или промораживанию помещений. Компания BLACHOTRAPEZ предлагает простое и эффективное решение этой проблемы - антиконденсационное покрытие Hydrocontrol. Это самоклеящаяся мембрана, которая крепиться к нижней стороне профиля.

SPS

Технологический процесс SPS позволяет штамповать стальной материал в оптимальных климатических условиях - независимо от температуры окружающей среды. Благодаря этой технологии, наилучшим образом можно обеспечить пластичность исходному материалу, особенно лакокрасочным покрытиям. Основные преимущества технологии SPS, это, прежде всего, приобретение таких свойств и параметров, которые повышают долговечность материала, поставляемого нашей компанией, и качество его исполнения. Благодаря нашей технологии используемый материал чрезвычайно стойкий к воздействию разрушительных внешних факторов, коррозии и повреждений. Одновременно он не теряет своих свойств, обеспечивая на протяжении многих лет эффективную защиту кровли и хорошие эстетические качества. Благодаря всем этим факторам, в результате применения технологии SPS, нам удалось добиться наибольшего успеха – в продлении гарантийного срока, на продуктах с покрытиями Poliester Standard (глянцевый, матовый) дополнительно на 5 лет (гарантия на отслоение краски).

BLACHOTRAPEZ
INNOVATION
SPS
Safe Profiling System



Предназначено для JANOSIK металлический гонт

Ветровая MARYNA



Предназначено для JANOSIK металлический гонт

Снегодержатель Janosik



Предназначено для JANOSIK металлический гонт

Снегодержатель Конек GRAŃ



Предназначено для

Снегодержатель




Предназначено для

Конек полукруглый



Предназначено для

Конек трапеции

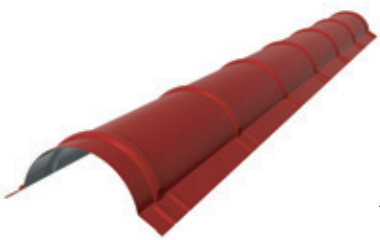

Предназначено для

Конек полукруглый PLUS



Предназначено для

Конек трапеции PLUS

ТРАНСПОРТ

Мы поставляем материалы по заказу клиента на указанный адрес. Есть возможность забрать товар собственным транспортом. Выгрузка должна проводиться специальным оборудованием или вручную соответствующим количеством людей. Это позволит избежать царапин, деформации или случайных повреждений согласно инструкциям по транспортировке и хранению, а также условиям гарантии.

ХРАНЕНИЕ

При хранении материалы не должны непосредственно касаться земли, их следует хранить в сухом и проветриваемо помещении, вдали от агрессивных реагентов, таких как удобрения и кислоты. Товар, упакованный в защитную пленку, не следует хранить под воздействием прямых солнечных лучей (необходимо помнить о своевременном удалении пленки). Кроме того, купленный материал не рекомендуется хранить дольше 3-х месяцев в соответствие инструкции по транспортировке и хранения, а также условиями гарантии.

МОНТАЖ

Для того, чтобы смонтировать металлические профили рекомендуем использовать саморезы со специальной шайбой EPDM (которые особенно устойчивы к высоким и низким температурам). Рекомендуемое количество винтов, используемых для сборки 5 – 8 шт. на м^2. Листы должны быть разрезаны специальными вибрационными ножницами (Nibler). Не следует использовать любые угловые шлифовальные машины, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. После завершения работы необходимо удалить с поверхности листа все твердые частицы в соответствие с инструкциями транспортировки и хранения, а также условиями гарантии.





thyssenkrupp

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Данный каталог не является коммерческим предложением в смысле Гражданского кодекса.
© Copyright Blachotrapez® | Все права защищены.